

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0534

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFLEX MS CRYSTAL**
- 2) Felhasználás céljai: **Tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és higiéniai területeken.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
Harmonizált szabványok: **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012**
Bejelentett szervek: **Tecnia Research & Innovation, kijelölt laboratórium, N. 1292, bocsátotta ki a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálatára alapján.**
- 5) Nyilatkozott teljesítmények:

EN 15651-1 F-EXT-INT (20LM OSZTÁLY)

Kondicionálás: A módszer

Alap: Üveg alapozó nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyag kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás:	≤ 3 mm
- Térfogatcsökkenés:	≤ 10 %
- Húzási tulajdonság tartós húzásnál, vízbe merítés után:	megfelel
Tartósság:	megfelel

EN 15651-3 (XS 1 OSZTÁLY)

Kondicionálás: A módszer

Alap: Üveg alapozó nélkül


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyag kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás:	≤ 3 mm
- Térfogatcsökkenés:	≤ 10 %
- Húzási tulajdonság tartós húzásnál, vízbe merítés után:	megfelel
Mikrobiológiai növekedés:	1
Tartósság:	megfelel

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítás**

Milánó, 2015.09.23.



.....

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.


0. vált.megjegyzés:	Első kibocsátás
---------------------	-----------------

MAPEFLEX MS CRYSTAL
CE JEL
TNY melléklet. sz. CPR-IT1/0534



 1292	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
15 CPR-IT1/05340534 EN 15651-1 F-EXT-INT EN 15651-3 (XS 1 OSZTÁLY) MAPEFLEX MS CRYSTAL0534 Tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és higiéniai területeken. Tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és higiéniai területeken.	
Kondicionálás:	A módszer
Alap:	Üveg alapozó nélkül
	15651-1 15651-3
Tűzvédelmi osztály:	E osztály
Veszélyes anyag kibocsátás :	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
– Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
– Térfogatcsökkenés:	≤ 10 %
– Húzási tulajdonság tartós húzásnál, vízbe merítés után:	- megfelel
Mikrobiológiai növekedés:	-- 1
Tartósság:	megfelel

Egyszerűsített CE címke a tubuson:

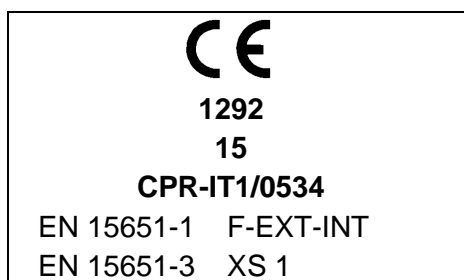

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba