

Mapefoam

Zártcellás, habosított polietilén zsinór a helyes hézagméret kialakítására elasztomer tömítőanyagok alá



ALKALMAZÁSI TERÜLET


A **Mapefoam** bel- és kültéri vízszintes és függőleges mozgási (tágulási, elválasztó, irányított stb.) hézagokban alkalmazható.

A **Mapefoam**-ot az ipari kerámia és természetes kő padlók hézagainak elasztomer tömítőanyagokkal való kitöltése előtti méretbeállítására tervezték.

A **Mapefoam** alkalmas előre gyártott betonelemek közötti hézagok, illetve a nyílászárók és tartószerkezetek közötti hézagok, stb. méretezésére is.

Jellemző alkalmazások

1. Padló hézagok.

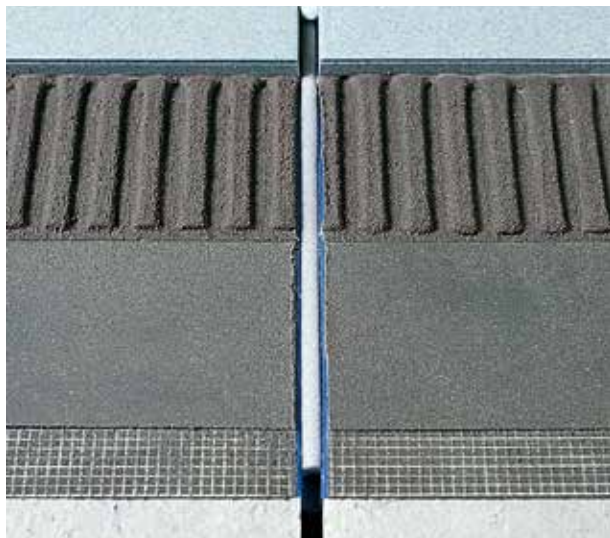

2. **Mapefoam** illesztése terasz hézagba (Hotel Parador - Cesenatico - Olaszország).



MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapefoam** zártcellás polietilén habból készült. Nem szívja magába a nedvességet, és jellemzői az idő múlásával is változatlanok maradnak.

A **Mapefoam**-ot rugalmassága és tapadásmentes felszíne kitűnő alappá teszi a tömítőanyag számára.

JAVASLATOK

A tömítendő hézag szélességénél mindig nagyobb átmérőjű **Mapefoam** zsinórt használjon.



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Szín:	szürke
Sűrűség (kg/m ³):	40
Ellenállás hosszirányú húzófeszültségnek (N/mm ²):	40
Ellenállás keresztirányú húzófeszültségnek (N/mm ²):	31
Hosszirányú fajlagos nyúlás (%):	15
Elaszticitás (%):	10
Ellenállás oldószerekkel szemben:	jó
Ellenállás deformálódással szemben:	kitűnő
Méretstabilitás:	kitűnő
Hőállóság:	-40°C-tól +80°C-ig
Vízfelvétel:	nulla

Például 12-13 mm széles hézaghoz használjon 15 mm átmérőjű **Mapefoam**-ot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Mielőtt a **Mapefoam** zsinórt a helyére illeszténé, győződjön meg arról, hogy a hézag belső felülete tökéletesen tiszta, por és laza részektől mentes. A tisztítást a tömitendő hézag átmérőjéhez igazodó, megfelelő méretű szerelékkel ellátott porszívóval kell elvégezni.

A megfelelő átmérőjű **Mapefoam**-ot enyhe nyomással kell a hézag megfelelő mélységébe juttatni. A legjobb eredményt akkor éri el, ha a **Mapefoam** zsinór átmérője kb. 20%-kal nagyobb, mint a tömitendő hézag szélessége.

Ez után a hézag a megfelelő MAPEI tömitőanyaggal tömíthető.

Megjegyzendő: A hézagok szélességét és mélységét a várható elmozdulás, a tömitőanyag rugalmassági modulusza és az alkalmazás jellemzője határozza meg.

KISZERELÉS

A **Mapefoam** a következő átmérőkben és csomagolásokban kapható:

6 mm:	2500 fm/doboz
10 mm:	550 fm/doboz
15 mm:	550 fm/doboz
20 mm:	350 fm/doboz
25 mm:	200 fm/doboz
30 mm:	160 fm/doboz

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapefoam** egy termék, amelyhez a

jelenlegi európai szabályozásnak (Reg. 1906/2007/CE - REACH) megfelelően nem szükséges biztonsági adatlap készítése. A használat során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata és a munkaterületre vonatkozó biztonsági előírások betartása.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET