



Rely on it.

KIVÁLÓ
A TETŐN

RENOLIT VÍZSZIGETELÉS

RENOLIT VÍZSZIGETELÉSI TERMÉKJEGYZÉK




Tető vízszigetelő lemezek

2 oldal



Tető vízszigetelés kiegészítői

13 oldal



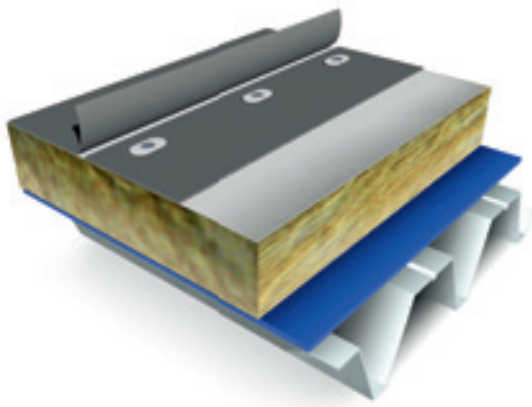

KIVÁLÓ A TETŐN

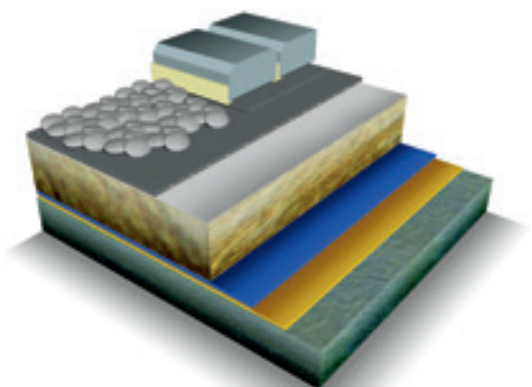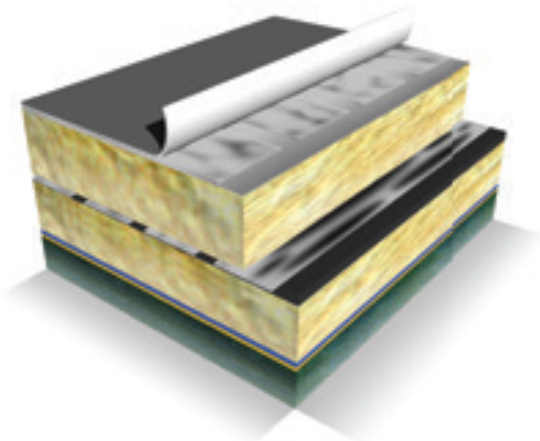

RENOLIT TETŐ VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK


Alkorplan tető vízszigetelő lemezek (F, A, L, LA, D)	3
Alkorsmart tető vízszigetelő lemezek (F)	7
Alkortec tető vízszigetelő lemezek (F, A, SK, D)	8
Alkortop tető vízszigetelő lemezek (F, L, D)	10
Alkorplan tető vízszigetelést védő lemezek	11

magyarázat

- F: mechanikai rögzítés
- A: teljes felületen ragasztott rögzítés
- L: szabadon fektetett, leterhelt rögzítés
- LA: zöldtető rétegrend leterheléses rögzítés
- D: részletképzések vízszigetelő lemeze

RENOLIT ALKORPLAN

TETŐ VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

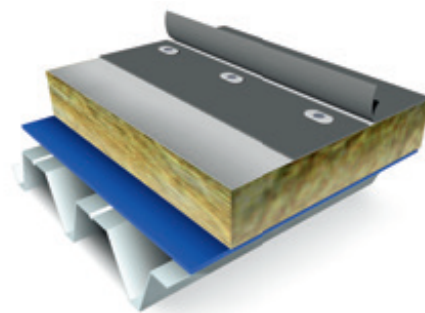

Tető vízszigetelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

Medence béleelő
lemezek

Medence fóliázás
tartozékai

Mélyépítési vízszí-
getelő lemezek


Mélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN F- mechanikai rögzítésű tető vízszigetelő lemezek választéka

Anyag	Laminált lágy PVC vízszigetelő lemez poliészter szövet erősítéssel. UEAtc irányelveknek megfelelően.						
Felhasználás	Tető vízszigetelés mechanikai rögzítéssel.						
Standard szín	Világos szürke (71004)						
Építészeti színek	Szénfekete (79851), Ólomszürke (73321), Patinazöld (60884), Terrakotta (82119)						
Fémes színek	Réz (84040) és Ezüst (40100)						
Bright	Hófehér (90300)						
Színek	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercsek száma/raklap	m ² /tekercs	m ² /rakl.	cikkszám
Világos szürke (71004)	1,2	1,05	25	11	26,25	288,75	35176043
Világos szürke (71004)	1,2	1,60	20	11	32	352	35176048
Világos szürke (71004)	1,2	2,10	20	11	42	462	35176044
Világos szürke (71004)	1,5	1,05	20	11	21	231	35176045
Világos szürke (71004)	1,5	1,60	15	11	24	264	35176055
Világos szürke (71004)	1,5	2,10	15	11	31,5	346,5	35176051
Világos szürke (71004)	1,8	1,60	15	9	24	216	35176049
Világos szürke (71004)	2,0	1,60	15	9	24	216	35176052
Szénfekete (79851)	1,5	1,05	20	11	21	231	35276178
Ólomszürke (73321)	1,5	1,05	20	11	21	231	35276171
Patinazöld (60884)	1,5	1,05	20	15	21	315	35276160
Terrakotta (82119)	1,5	1,05	20	15	21	315	35276131
Réz (84040)	1,5	1,05	20	15	21	315	35176702
Ezüst (40100)	1,5	1,05	20	15	21	315	35176701
Bright/hófehér (90300)	1,5	1,05	20	11	21	231	35276701
Bright/hófehér (90300)	1,5	1,60	20	9	32	288	35276706

RENOLIT ALKORPLAN

TETŐ VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

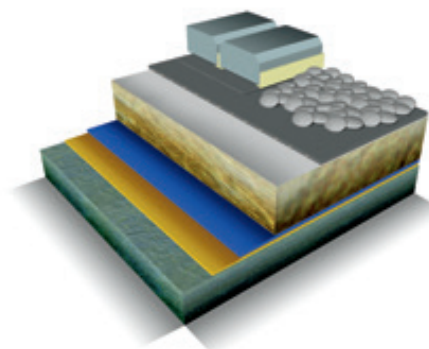


Gyökérállósági vizsgálati jelentés EN 13948 szerint: DE651XM939 eng. szám

Gyökérállósági vizsgálati jelentés FLL (2008) szerint: 127028/17 eng. szám (SKZ GmbH)

RENOLIT ALKORPLAN L - szabadon fektetett, leterheléses vízszigetelő lemezek

Anyag	Laminált lágy PVC vízszigetelő lemez üvegfátyol erősítéssel. UEAtc irányelveknek megfelelően.						
Felhasználás	Tető vízszigetelés szabadon fektetett, leterhelt rendszerben						
Standard szín	Világos szürke (71004)						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercsek száma/rakl. m ² /tekercs m ² /rakl.	cikkszám		
Világos szürke (71004)	1,5	2,10	15	11	31,5	346,5	35177034
Világos szürke (71004)	1,8	2,10	15	9	31,5	283,5	35177032
Világos szürke (71004)	2,0	2,10	15	9	31,5	283,5	35177033

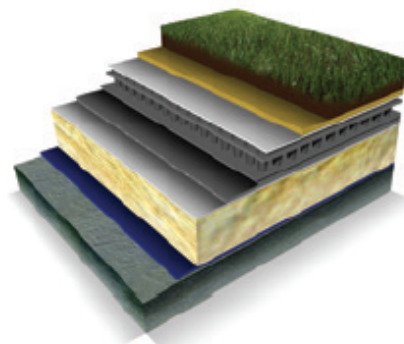

Gyökérállósági vizsgálati jelentés EN 13948 szerint: DE651XM939 eng. szám

Gyökérállósági vizsgálati jelentés FLL (2008) szerint: 127028/17 eng. szám (SKZ GmbH)


RENOLIT ALKORPLAN LA (ALKORGREEN) - extenzív zöldtetőkhöz

Anyag	Lágyított PVC lemez, üvegfátyol erősítéssel, a hátoldalon 300g/m ² poliészter filccel.						
Felhasználás	Speciálisan zöldtetőkhöz kifejlesztve.						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercsszám/rakl. m ² /tekercs m ² /rakl.	cikkszám		
Szürke (P1828)	1,50	2,05	15	8	30,75	246	35177301

További RENOLIT ALKORGREEN rétegrendi alkotókat keresse a kiegészítőknél, 33 oldal.

RENOLIT ALKORPLAN

TETŐ VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

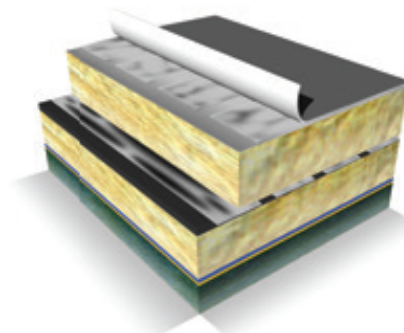

RENOLIT ALKORPLAN A - ragasztott vízszigetelő lemezek választéka

Anyag	Laminált lágy PVC tető vízszigetelő lemez filcalátéttal. UEAtc irányelveknek megfelelően.						
Felhasználás	Tető vízszigetelés teljes felületű ragasztott rendszer.						
Standard szín	Világos szürke (71004)						
Egyéb színek	Szénfekete (79851), Ólomszürke (73321)						
Bright	Hófehér (90300)						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercsszám/rakl.	m ² /tekercs	m ² /rakl.	cikkszám
Világos szürke (71004)	1,2	2,10	15	8	31,5	252	35179009
	1,5	2,10	15	8	31,5	252	35179010
	2,0	2,10	15	7	31,5	220,5	35179011
Szénfekete (79851)	1,5	2,10	15	8	31,5	252	35279011
Ólomszürke (73321)	1,5	2,10	15	8	31,5	252	35279013
Bright/Hófehér (90300)	1,5	2,10	15	8	31,5	252	35279700

Tető vízszigetelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

Medence béleelő
lemezek

Medence fóliázás
tartozékai

Mélyépítési vízszí-
getelő lemezek

Mélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN

TETŐ VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK



RENOLIT ALKORPLAN (D) - részletképzésekhez

Anyag	Homogén lágy PVC lemez, szöveterősítés nélkül.						
Felhasználás	ALKORPLAN rendszerek részletképzéséhez kifejlesztett speciális lemez.						
Standard szín	Világos szürke (71004)						
Építészeti színek	Szénfekete (79851), Ólomszürke (73321), Patinazöld (60884), Terrakotta (82119)						
Smart színek	Hús szürke (77040), Elefántcsont (11014)						
Fémes színek	Réz (84040), Ezüst (40100)						
Bright	Hófehér (90300)						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercsszám/rakl.	m ² /tekercs	m ² /rakl.	cikkszám
Világos szürke (71004)	1,50	1,00	20	11	20	220	35X70001
Szénfekete (79851)	1,50	1,00	20	11	20	220	35X70005
Ólomszürke (73321)	1,50	1,00	20	11	20	220	35X70003
Patinazöld (60884)	1,50	1,00	20	11	20	220	35X70007
Terrakotta (82119)	1,50	1,00	20	11	20	220	35X70008
Hús szürke (77040)	1,50	1,00	20	11	20	220	35X70701
Elefántcsont (11014)	1,50	1,00	20	11	20	220	35X70702
Réz (84040)	1,50	1,03	20	15	20,6	309	35171703
Ezüst (40100)	1,50	0,97	20	15	19,4	291	35171702
Bright/Hófehér (90300)	1,40	1,03	20	15	20,6	309	35271701

Tető vízszigetelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

Medence béleelő
lemezek

Medence fóliázás
tartozékai



Mélyépítési vízszí-
getelő lemezek

Mélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők




RENOLIT ALKORSMART - vékony, de extrém fényvisszaverő vízszigetelő lemez

Anyag	Laminált lágy PVC vízszigetelő lemez poliészter szövet erősítéssel. UEAtc irányelveknek megfelelően.						
	Nemzetközi honlapunkon a minősítések megtalálhatóak.						
Felhasználás	Tető vízszigetelés mechanikai rögzítéssel.						
Színek	Standard: Hús szürke (77040), Elefántcsont (11014), Megrendelésre: Hús terrakotta (88023)						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekeresszám/rakl.	m ² /tekercs	m ² /rakl.	cikkszám
Hús szürke (77040)	1,2	1,05	25	11	26,25	288,75	35276770
	1,2	2,10	20	11	42	462	35276772
	1,5	1,05	20	11	21	231	35276775
	1,5	2,10	15	11	31,5	346,5	35276777
Elefántcsont (11014)	1,2	1,05	25	11	26,25	288,75	35276760
	1,2	2,10	20	11	42	462	35276762
	1,5	1,05	20	11	21	231	35276765
	1,5	2,10	15	11	31,5	346,5	35276767



RENOLIT ALKORTEC


TETŐ VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

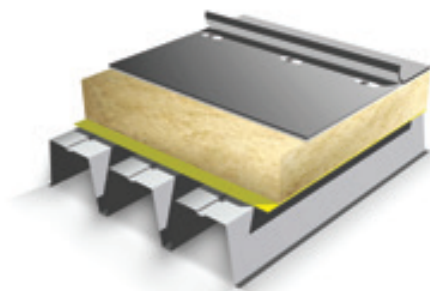

Gyökérállósági vizsgálati jelentés EN 13948 szerint: DE621XB154 eng. szám

RENOLIT ALKORTEC F - mechanikai rögzítésű tető vízszigetelő lemezek választéka

Anyag	Thermoplasztikus, lágy, szintetikus EVA/EBA alapanyagú vízszigetelő lemez, poliészter szövet erősítéssel.						
	Külső tűzzel szembeni viselkedés: Broof(t1) ENV 1187 szerint						
Felhasználás	Tető vízszigetelés mechanikai rögzítéssel.						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercszám/rakl.	m ² /tekercs	m ² /rakl.	cikkszám
Palaszürke (79800)	1,5	1,60	15	15	24	360	35196100
Palaszürke (79800)	1,8	1,60	15	14	24	336	35196150

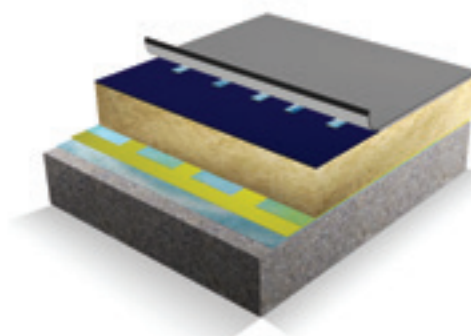

RENOLIT ALKORTEC A - ragasztott vízszigetelő lemezek választéka

Anyag	Thermoplasztikus, lágy, szintetikus EVA/E. A alapanyagú vízszigetelő lemez, 200 g/m ² poliészter filc hátoldallal.						
	Külső tűzzel szembeni viselkedés: BROOF (t1) ENV 1187 szerint						
Felhasználás	Tető vízszigetelés teljes felületű ragasztott rendszer.						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercszám/rakl.	m ² /tekercs	m ² /pal.	cikkszám
Palaszürke (79800)	1,5	1,60	15	8	24	192	35198100

Tető vízszigetelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

Medence béleelő
lemezek


Medence fóliázás
tartozékai

Mélyépítési vízszigetelő
lemezek

Mélyépítési vízszigetelési
kiegészítők


RENOLIT ALKORTEC

TETŐ VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

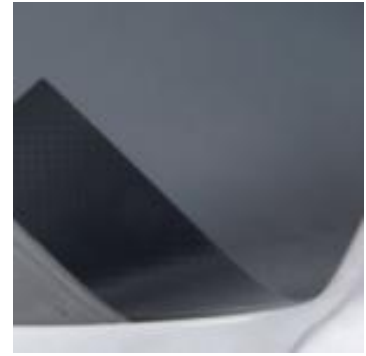

RENOLIT ALKORTEC SK - öntapadó ragasztóval ellátott vízszigetelő lemez

Anyag	Öntapadós, EVA/EBA alapú, thermoplasztikus, szintetikus lágy vízszigetelő lemez butil ragasztó réteggel, poliészter háló erősítéssel. Öntapadó ragasztó a tekercs két szélén megszűnik a forrólevegős hegeszthetőség végett.						
Felhasználás	Öntapadó ragasztó felületű rendszer, szélek összehegesztése forró levegővel.						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercsszám/rakl.	m ² /tekercs	m ² /rakl.	Cikkszám
Palaszürke (79800)	1,5	1,60	10	21	16	336	35696100

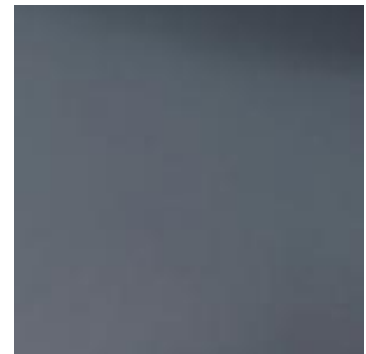

RENOLIT ALKORTEC (D) - részletképzésekhez

Anyag	EVA/EBA alapú hálóerősítés nélküli vízszigetelő lemez.						
Felhasználás	ALKORTEC lemezek részletképzéséhez fejlesztett speciális termék.						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercsszám/rakl.	m ² /tekercs	m ² /rakl.	cikkszám
Palaszürke (79800)	1,5	0,75	15	15	11,25	168,75	35191100

Tető vízszigetelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

Medence béleelő
lemezek

Medence fóliázás
tartozékai

Mélyépítési vízszí-
getelő lemezek

Mélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

RENOLIT ALKORTOP

TETŐ VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK



Tető vízszigetelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

Medence bélelő
lemezek

Medence fóliázás
tartozékai

Mélyépítési vízszí-
getelő lemezek

Mélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

RENOLIT ALKORTOP F és L - mechanikai és leterheléses rögzítésű tető vízszigetelő

Anyag:	Egy rétegű, poliészter háló erősítésű termoplasztikus poliolefin (FPO) vízszigetelő lemez. Lágyítót nem tartalmazó tető burkoló anyag, kiváló vízzárást biztosít minden körülmény között.						
	Külső tűzzel szembeni viselkedés: Broof (t1) EN 13501-1 szabvány szerint.						
Felhasználás:	Tető vízszigetelés mechanikai rögzítéssel (F) vagy felületi leterheléssel (L)						
Szín:	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercsszám/rakl.	m ² /tekercs	m ² /rakl.	cikkszám
Homok (91748)	1,2	1,50	20	16	30	480	35086100
	1,5	1,50	20	16	30	480	35086101
	1,8	1,50	15	16	22,5	360	35086102
	2,0	1,50	15	16	22,5	360	35086103





RENOLIT ALKORTOP (D) - részletképzésekhez

Anyag	TPO alapú homogén, hálóerősítés nélküli vízszigetelő lemez						
	Külső tűzzel szembeni viselkedés: B roof (t1) EN 13501-1 szabvány szerint						
Felhasználás	ALKORTOP lemezek részletképzéséhez fejlesztett speciális termék						
Standard szín	Homok (91748)						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercsszám/rakl.	m ² /tekercs	m ² /rakl.	cikkszám
Homok (91748)	1,5	0,50	10	70	5	350	35080100

RENOLIT ALKORPLAN

TETŐ VÍZSZIGETELÉST VÉDŐ LEMEZEK

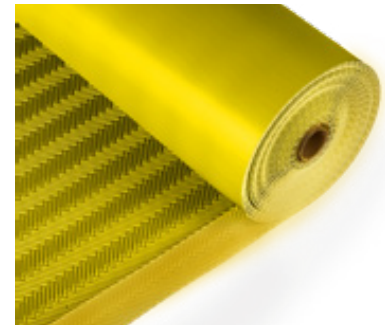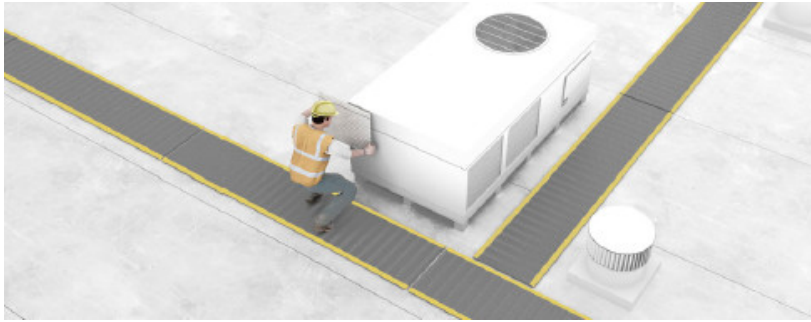

RENOLIT ALKORPLUS 81114 - járosáv és védőréteg

Anyag	Különösen vastag, romosztus RENOLIT ALKORPLUS 81114 hálóerősítés nélküli lemez, mely a RENOLIT ALKORPLAN tetőlemezekkel építhető össze.						
Felhasználás	Kettős céllal: járó- és szigetelést védő réteg. A csúszásmentes, bordás járófelületen túl, a 4 mm vastag járófelület extra mechanikai védelmet biztosít az alatta lévő vízszigetelő lemezeknek.						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekercsszám/rakl.	m ² /tekercs	m ² /rakl.	cikkszám
Sárga (RAL 1018)	4,00	0,76	15	12	11,4	136,8	81114002



RENOLIT ALKORPLUS 35176 - 182/ -190 - területhatároló sáv

Anyag	Tető vízszigetelő lemez, lágyított PVC.					
Felhasználás	A tető megkülönböztetett zónáinak kijelölésére.					
Beépítés:	Forró levegős hegesztés.					
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tömeg/tekercs	cikkszám	
Piros (PL650)	1,20	1,05	25	42,90 kg	35176182	
	1,20	0,15	25	6,15 kg	35176190	
Csomagolás:	Tekercsenként					

Tető vízszigetelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

Medence béleelő
lemezek

Medence fóliázás
tartozékai

Mélyépítési vízszí-
getelő lemezek

Mélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN

TETŐ VÍZSZIGETELÉST VÉDŐ LEMEZEK



Tető vízszigetelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

Medence béleelő
lemezek


Medence fóliázás
tartozékai

Mélyépítési vízszí-
getelő lemezek

Mélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN 35X76001 - Járósáv és védőréteg

Anyag	A RENOLIT ALKORPLAN 35X76001 szöveterősítés nélküli lemez, mely a RENOLIT ALKORPLAN tetőlemezekkel építhető össze.						
Felhasználás	Kettős céllal: járó- és szigetelést védő réteg. A csúszásmentes felületkiképzésen túl, a 1,2 mm vastag járófelület mechanikai védelmet biztosít az alatta lévő vízszigetelő lemeznek és a tető időszakos karbantartási munkáihoz járófelületet biztosít.						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tekerccszám/rakl.	m ² /tekercs	m ² /rakl.	cikkszám
Ólomszürke	1,20	1,05	25	11	26,25	288,75	35X76001

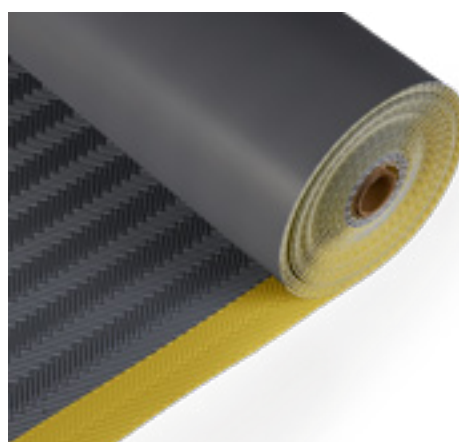

RENOLIT ALKORTOP 81115 - Járósáv, szélén biztonsági peremjelöléssel

Anyag	TPO alapú hálórősítés nélküli tető vízszigetelő lemez speciális, halszálkás csúszásmentes felülettel, sárga biztonsági szél jelöléssel. A termék az ALKORTOP termékkel építhető össze.						
Felhasználás	Járósáv, védő és biztonsági zóna jelölő lemez, tetőfelületek karbantartási munkáinak kijelölt közlekedő útjaihoz.						
Szín	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Tömeg/tekercs	cikkszám		
Szürke (RAL 7040)	4,0	0,76	15	42 kg	81115001		



**KIVÁLÓ A
TETŐN**

RENOLIT TETŐ VÍZSZIGETELÉSI KIEGÉSZÍTŐK



RENOLIT VÍZSZIGETELÉS

Alkorplan vízszigetelési kiegészítők	14 oldal
Alkordesign	23 oldal
Alkortec vízszigetelési kiegészítők	24 oldal
Alkortop vízszigetelési kiegészítők	28 oldal
Alkorplus kiegészítők	32 oldal
Alkorgreen zöldtető rendszer	33 oldal
Alkorsolar tartóváz szerkezet	34 oldal
Elválasztó-, védő-, párazáró lemezek	37 oldal
Ragasztók és eszközeik	40 oldal
Általános kiegészítők	46 oldal

Tető vízszigetelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

Medence béleleő
lemezek

Medence fóliázás
tartozékai

Mélyépítési vízszí-
getelő lemezek

Mélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők




RENOLIT ALKORPLAN PVC kiegészítők

*A következő termékcsaládokat javasoljuk RENOLIT
ALKORPLAN tető vízszigetelő rendszerhez:
ALKORDESIGN, ALKORBRIGHT és ALKORSMART*

Előregyártott sarokelemek

Belső sarkok

Anyag:	Lágyított PVC	
Szög:	90°	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	20 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Fehér (90300)	81060-001
	Világos szürke (71004)	81060-003
	Szénfekete (79851)	81060-010
	Ólomszürke (73321)	81060-014
	Patinazöld (60884)	81060-015
	Terrakotta (82119)	81060-016
	Hús szürke (77040)	81060-017
	Hús elefántcsont (11014)	81060-018

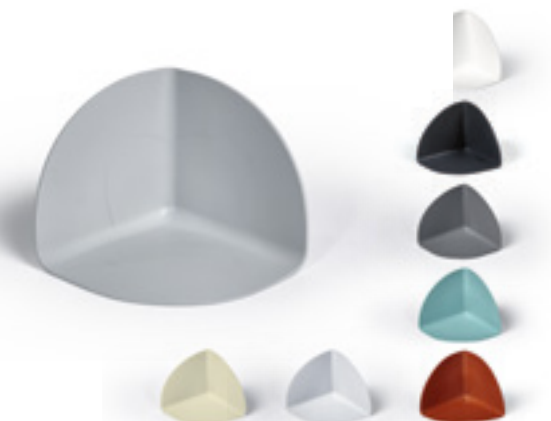

Külső sarkok

Anyag:	Lágyított PVC	
Szög:	90°	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	20 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Fehér (90300)	81061-001
	Világos szürke (71004)	81061-003
	Szénfekete (79851)	81061-010
	Ólomszürke (73321)	81061-014
	Patinazöld (60884)	81061-015
	Terrakotta (82119)	81061-016
	Hús szürke (77040)	81061-017
	Hús elefántcsont (11014)	81061-018



Kábelátvezető

Többcélú kábel- és csőátvezető

Anyag:	Lágyított PVC	
Magasság:	120 mm	
Átmérő:	13-49 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	25 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Világos szürke	81088-043



Villámhárító tartó idom

Villámhárító tartó idom

Anyag:	1,5 mm vastag lágyított PVC	
Méret:	100 mm x 100 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480 °C-tól 500 °C-ig)	
Beépítés:	Laposacél szelvényű villámhárító vezeték rögzítéséhez, legfeljebb 25 mm x 5 mm-es méretig	
Csomagolási egys.:	50 db	
	cikkszám	81107-002

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelé
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Esővíz lefolyók és vízszintes parapet kifolyók

Függőleges esővíz összefolyó és lombkosár (ø 80-200 mm)

Anyag:	Lágyított PVC + PE lombkosár rács	
Hossz:	235 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	6 db/doboz	
Átmérő:	szín	cikkszám
ø 80 mm	Világos szürke (71004)	81088-001
	Ólomszürke (73321)	81088-026
	Szénfekete (79851)	81088-058
ø 100 mm	Világos szürke (71004)	81088-002
	Ólomszürke (73321)	81088-027
	Szénfekete (79851)	81088-059
ø 125 mm	Világos szürke (71004)	81088-003
	Ólomszürke (73321)	81088-028
	Szénfekete (79851)	81088-060



Függőleges esővíz összefolyó

Anyag:	Lágyított PVC	
Hossz:	240 mm	
Átmérő:	110 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	25 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Világos szürke	81088-038




Univerzális lefolyócső lombkosár

Anyag:	PE lombkosár	
Átmérő:	Univerzális (ø 80 mm - 125 mm)	
Csomagolási egys.:	50 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Fekete	81088-039




Vízszintes vízkifolyó (szögeletes)

Anyag:	Lágyított PVC	
Szög:	90°	
Beépítési hossz:	425 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	5 db/doboz	
Méret (sz x m):	szín	cikkszám
100 x 65 mm	Világos szürke	81088-040
100 x 100 mm	Világos szürke	81088-041

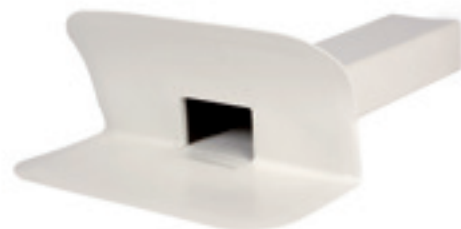

Erkény kifolyó (szögeletes)


Anyag:	Lágyított PVC	
Szög:	90°	
Beépítési hossz:	345 mm	
Méret (sz x m):	a1: 84 x 90 mm; a2: 48 x 56 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	10 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Világos szürke	81088-042

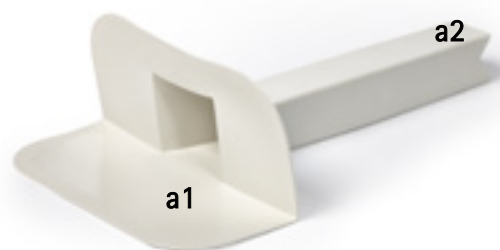Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence béleelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Esővíz lefolyók és vízszintes parapet kifolyók


Merev lefolyócső PVC gallérral

Anyag:	Merev PVC összefolyó + lágyított PVC gallér			
Kifolyó átmérő:	Ø 25 mm	Ø 75 mm	Ø 125 mm	Ø 225 mm
	Ø 32 mm	Ø 80 mm	Ø 140 mm	Ø 250 mm
	Ø 40 mm	Ø 90 mm	Ø 160 mm	Ø 280 mm
	Ø 50 mm	Ø 100 mm	Ø 180 mm	Ø 315 mm
	Ø 63 mm	Ø 110 mm	Ø 200 mm	
Kifolyó hossz:	250 to 600 mm			
Kifolyó szín:	Szürke vagy Fekete			
Gallér szín:	Világos szürke (71004)			
	Szénfekete (79851)			
	Ólomszürke (73321)			
	Terrakotta (82119)			
	Patinazöld (60884)			
	Fehér (90300)			
	Ezüst (40100)			
	Réz (84040)			
	Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)		
Csomagolási egys.:	Egyesével			
	cikkszám			
	külön rendelés szerint			

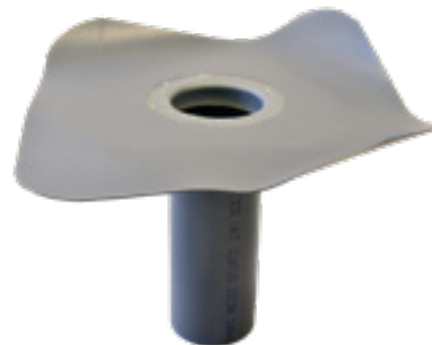

Merev vízszintes parapet kifolyó lágyított PVC gallérral


Anyag:	Merev PVC kifolyó+ lágy PVC gallérral	
Méreték szögletes kifolyó	80 x 60 mm	125 x 125 mm
	100 x 60 mm	160 x 160 mm
	110 x 110 mm	
Kifolyó hossz (mm):	250-tól 600-ig mm	
Szög:	45° / 90°	
Összefolyó szín:	Szürke vagy Fekete	
Gallér szín:	Világos szürke (71004)	
	Szénfekete (79851)	
	Ólomszürke (73321)	
	Terrakotta (82119)	
	Patinazöld (60884)	
	Fehér (90300)	
	Ezüst (40100)	
	Réz (84040)	
	Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)
Csomagolási egys.:	Egyesével	
	cikkszám	
	külön rendelés szerint	

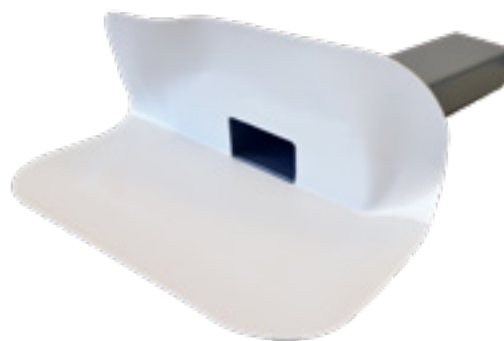

Esővíz lefolyók

Cső gallér

Anyag:	Merev PVC	
Beépítés:	Összekötő elem a PVC vízszigetelő és a merev PVC lefolyó között	
Csomagolási egys.:	25 db/doboz	
Átmérő:		cikkszám
ø 60 mm		81088-010
ø 75 mm		81088-012
ø 80 mm		81088-005
ø 100 mm		81088-006
ø 110 mm		81088-007
ø 125 mm		81088-008
ø 160 mm		81088-009
ø 200 mm		81088-014
ø 250 mm		81088-015

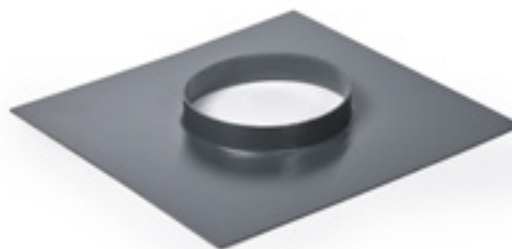

Függőleges lefolyó és lombkosár

Anyag:	Poliamid összefolyó + PVC gallér és PE lombkosár	
Hossz:	220 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	Egyesével	
Átmérő:	szín	cikkszám
ø 100 mm	Világos szürke (71004)	81088-066
ø 125 mm	Világos szürke (71004)	81088-067




Toldóelem lefolyó csőhöz gallérral

Anyag:	Poliamid + lágyított PVC gallér	
Hossz:	350 mm	
Átmérő:	70-125 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	Egyesével	
	szín	cikkszám
	Világos szürke (71004)	81088-057

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Varrat éltömítő

PVC varrat éltömítő

Anyag:	Oldószerben feloldott PVC	
Beépítés: temp.	5°C (Lobbanáspont: -17°C)	
Szavatossági idő:	12 hónap	
Felhasználás:	± 10 g/m	
Hova javasolt:	PVC szigetelőlemezek toldásainak éltömítésére	
Szállítás:	 UN 2056 Tetrahydrofuran, keverék MSDS megtalálható: www.renolit.com/	
Csomagolási egys.:		1 literes fém kanna - 6 db/doboz
	szín	
	Fehér (90300)	81038-030
	Világos szürke (71004)	81038-004
	Szénfekete (79851)	81038-006
	Ólomszürke (73321)	81038-024
	Patinazöld (60884)	81038-010
	Terrakotta (82119)	81038-011

Ajánlott felhordási eszköz:

RENOLIT ALKORPLUS 81145 (flakon), 81245 (csőr):
 Részletek a kinyomóról: RENOLIT ALKORPLUS fejezet, 48-dik oldal

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelé
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Fóliabádógok (PVC)

Anyag:	Acél lemez RENOLIT ALKORPLAN szöveterősítés nélküli PVC lemez fedőréteggel. Az acél felület rozsdamentesítővel kezelve.
Összetétel:	Acél lemez vastagság: 0,6 mm PVC lemez vastagság: 0,85 mm
Tömeg:	5,8 kg/m ²
Felhasználás:	Vonalmenti rögzítések, tető szélek.

Fóliabádóg - táblában 1 m x 2 m

Db/raklap	szín	cikkszám
10 db/raklap	Világos szürke (71004)	81170-003/0010
	Szénfekete (79851)	81170-009/0010
	Ólomszürke (73321)	81170-011/0010
	Terrakotta (82119)	81170-010/0010
	Patinazöld (60884)	81170-012/0010
	Fehér (90300)	81179-704/0010
	Ezüst (40100)	81179-707/0010
	Réz (84040) (*)	81179-703/0010
	Hús szürke (77040)	81179-705/0010
	Hús elefántcsont (11014)	81179-706/0010
30 db/raklap	Világos szürke (71004)	81170-003/0030
	Szénfekete (79851)	81170-009/0030
	Ólomszürke (73321)	81170-011/0030

(*) Vízszigetelő lemez rész vastagsága: 1.4 mm

Fóliabádóg - táblában 1 m x 3 m


Db/raklap	szín	cikkszám
10 db/raklap	Ólomszürke (73321)	81171-006/0010
30 db/raklap	Világos szürke (71004)	81171-003/0030
	Szénfekete (79851)	81171-002/0030
	Ólomszürke (73321)	81171-006/0030

Fóliabádóg - tekercsben 1 m x 30 m

Db/raklap	szín	cikkszám
4 db/raklap	Világos szürke (71004)	81172-002
	Szénfekete (79851)	81172-007

Fóliabádóg - tekercsben 1,25 m x 30 m


Db/raklap	szín	cikkszám
4 db/raklap	Világos szürke (71004)	81172-014

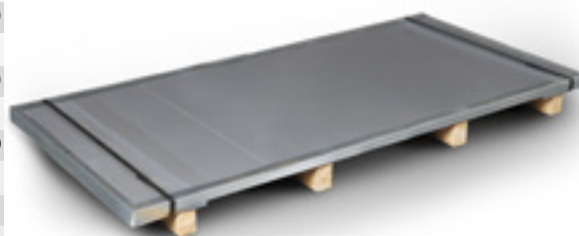Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Fóliabádog tetőszegélyek (PVC)


Fóliabádog szegélyező elem vonalmenti rögzítéshez

Anyag:	Fóliabádog szegély vízszintes rögzítéshez	
Hossz:	2 m	
Méreték:	10 - 40 - 10 mm	
Db/raklap	szín	cikkszám
20 db/raklap	Világos szürke (71004)	81170-004




Függőleges kapcsolatok profil rögzítője

Anyag:	Fóliabádog szegély függőleges felállásokhoz	
Hossz:	2 m	
Méreték:	10 - 10 - 40 - 10 mm	
Db/raklap	szín	cikkszám
20 db/raklap	Világos szürke (71004)	81170-005



L alakú rögzítőszegély

Anyag:	Fóliabádog L szegély	
Hossz:	2 m	
Méreték:	10 - 70 - 50 - 10 mm	
Db/raklap	szín	cikkszám
20 db/raklap	Világos szürke (71004)	81170-006

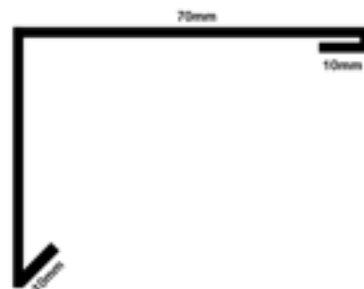
Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence béleelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Rozsdamentes fóliabádóg (PVC)


Anyag:	Rozsdamentes acél lemez és RENOLIT ALKORPLAN hálóerősítés nélküli PVC lemez fedőréteggel.
Összetétel:	Acéllemez vastagság: 0,6 mm PVC lemez vastagság: 0,8 mm
Tömeg:	5,8 kg/m ²
Felhasználás:	Vonalmenti rögzítések, tetőszegély

Rozsdamentes fóliabádóg - táblában 1 m x 2m

Db/raklap	szín	cikkszám
10 db/raklap	Világos szürke (71004)	81178-001/0010

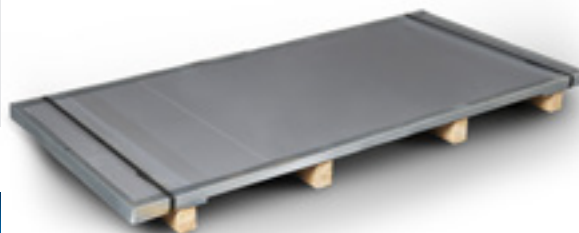Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Állókorc profilok - ALKORDESIGN

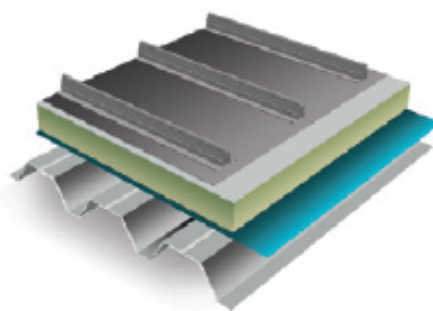


Tető vízszigetelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

RENOLIT ALKORDESIGN profil "L" méret


Anyag:	Lágyított PVC	
Hossz:	3 m	
Szélesség (alja):	35 mm	
Magasság:	25 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Alkalmazás:	Extrudált profil állókorc kinézettel	
Csomagolási egys.:	40 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Világos szürke (71004)	81504-001
	Szénfekete (79851)	81504-002
	Terrakotta (82119)	81504-005
	Ólomszürke (73321)	81504-004
	Patinazöld (60884)	81504-003
	Ezüst (40100)	81504-701
	Réz (84040)	81504-009

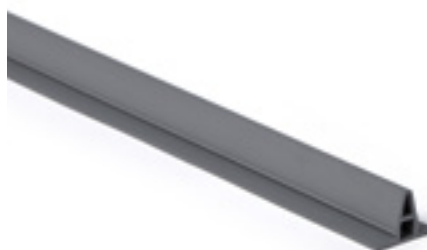

Medence béleelő
lemezek

RENOLIT ALKORDESIGN profil "XL" méret

Anyag:	Lágyított PVC	
Hossz:	3 m	
Szélesség (alja):	70 mm	
Magasság:	50 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Alkalmazás:	Extrudált profil állókorc kinézettel	
Csomagolási egys.:	10 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Világos szürke (71004)	81503-001
	Szénfekete (79851)	81503-002
	Terrakotta (82119)	81503-005
	Ólomszürke (73321)	81503-004
	Patinazöld (60884)	81503-003

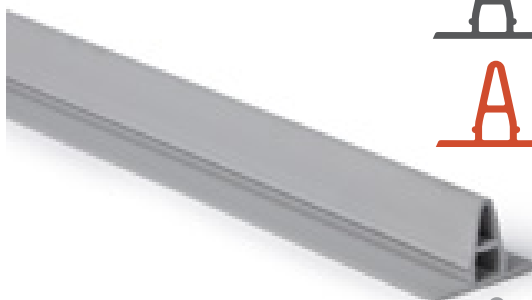

Medence fóliázás
tartozékai

Mélyépítési vízszí-
getelő lemezek

Mélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők



RENOLIT ALKORTEC
EVA/EBA kiegészítők

RENOLIT ALKORTEC
tető vízszigetelő
lemezekhez

Előregyártott sarokelemek

Belső sarkok

Anyag:	Szöveterősítés nélküli EVA/EBA
Szög:	90°
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)
Csomagolási egys.:	20 db/doboz
	szín cikkszám
	Palaszürke (79800) 81092-003
	Fehér (91300) 81092-004

Külső sarok

Anyag:	Szöveterősítés nélküli EVA/EBA
Szög:	90°
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)
Csomagolási egys.:	20 db/doboz
	szín cikkszám
	Palaszürke (79800) 81093-003
	Fehér (91300) 81093-004

Varrat éltömítő

EVA/EBA varrat tömítő

Anyag:	Oldott EVA/EBA folyadék
Beépítési hőm.:	5°C (Lobbanáspont: -17°C)
Szavatossági idő:	12 hónap
Felhordás:	±10 g/m
Felhasználás:	PVC szigetelőlemezek toldásainak éltömítésére
Szállítás:	UN 2056 Tetrahydrofuran, PVC keverék MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing
Csomagolási egys.:	1 literes fém flakon - 6 db/doboz
	szín cikkszám
	Palaszürke (79800) 81036-003
	Fehér (91300) 81036-004

Kiegészítők EVA/EBA varrat tömítőhöz:

RENOLIT ALKORPLUS 81145 (flakon), 81245 (csőr): *RENOLIT ALKORPLUS* fejezet, 48 oldal

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Ereszcatorna és erkély lefolyók

Függőleges ereszcatorna lefolyó és lombkosár

Anyag:	Poliamid összefolyó + EVA/EBA gallér, PE lombkosár	
Hossz:	220 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	Egyesével	
Átmérő:	szín	cikkszám
ø 100 mm	Palaszürke (79800)	81099-001
ø 125 mm	Palaszürke (79800)	81099-002



Toldóelem ereszcatorna lefolyóhoz

Anyag:	Poliamid összefolyó + EVA/EBA gallér	
Hossz:	350 mm	
Átmérő:	70 - 125 cm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig), 81099-001 és -002 ereszcatorna kifolyóval kombinálva	
Csomagolási egys.:	Egyesével	cikkszám
	szín	81099-003
	Palaszürke (79800)	



Függőleges ereszcatorna lefolyó felújításokhoz

Anyag:	Poliamid összefolyó + EVA/EBA gallér, PE lombkosár	
Hossz:	420 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	2 db/doboz	
Átmérő:	szín	cikkszám
ø 80 mm	Palaszürke (79800)	81099-004
ø 100 mm	Palaszürke (79800)	81099-005



Terasz kifolyó (szögletes)

Anyag:	Merev PVC kifolyó + EVA/EBA gallér	
Hossz:	500 mm	
Méret (sz x m):	300 mm x 100 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (480°C-tól 500°C-ig)	
Csomagolási egys.:	Egyesével	cikkszám
	szín	81099-006
	Palaszürke (79800)	

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Fóliabádógok (EVA/EBA)

Anyag:	Z200 tűzhorganyzott acél lemez és szöveterősítés nélküli RENOLIT ALKORTEC lemez összelaminálva. Az acél felület rozsdamentesítő réteggel bevonva.
Összetétel:	Acél lemez vastagsága: 0,6 mm EBA lemez vastagsága: 0,8 mm
Tömeg:	5,8 kg/m ²
Alkalmazás:	Vonalmenti rögzítések, tetőszegélyek.

Fóliabádóg - táblában 1 m x 2 m

Db/raklap	szín	cikkszám
10 db/raklap	Palaszürke (79800)	81193-007/0010
30 db/raklap	Palaszürke (79800)	81193-007/0030
	Fehér (91300)	81193-002/0030



Fóliabádóg tekercsben 1 m x 30 m

Db/raklap	szín	cikkszám
4 db/raklap	Palaszürke (79800)	81193-006

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelé
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők



RENOLIT ALKORTOP
TPO kiegészítők

RENOLIT ALKORT ALKORTOP
tető vízszigetelő lemezekhez

Előregyártott sarokelemek

Belső sarkok

Anyag:	Szöveterősítés nélküli thermoplasztikus poliolefin (TPO)	
Szög:	90°	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (380°C to 420°C)	
Csomagolási egys.:	25 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Bézs (91748)	81700-001

Külső sarkok

Anyag:	Szöveterősítés nélküli thermoplasztikus poliolefin (TPO)	
Szög:	90°	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (380°C to 420°C)	
Csomagolási egys.:	25 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Bézs (91748)	81700-002

Kábel átvezető

Kábel átvezető

Anyag:	Szöveterősítés nélküli polipropilén	
Magasság:	20 cm	
Átmérő:	10-20 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (380°C to 420°C)	
Csomagolási egys.:	Egyesével	
	szín	cikkszám
	Bézs (91748)	81701-001

Esővíz lefolyók és átvezetők

Függőleges lefolyó felújítási munkákhoz és lombkosár

Anyag:	Polipropilén lefolyó+ PE lombkosár	
Hossz:	33 cm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (380-tól 420 C-ig).	
Csomagolási egys.:	Egyesével	
Átmérő:	szín	cikkszám
ø 75 mm	Bézs (91748)	81701-002
ø 90 mm	Bézs (91748)	81701-003
ø 110 mm	Bézs (91748)	81701-004
ø 125 mm	Bézs (91748)	81701-005

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence béleelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Esővíz lefolyók és átvezetők

Vízszintes esőkifolyó

Anyag:	Polipropilén	
Hossz:	48 cm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (380-tól 420 C-ig).	
Csomagolási egys.:	Egyesével	
Átmérő:	szín	cikkszám
ø 75 mm	Bézs (91748)	81701-006
ø 110 mm	Bézs (91748)	81701-007



Erkély parapet ávezető

Anyag:	Polipropilén	
Hossz:	49 cm	
Méreték (sz x m):	100 x 300 mm	
Beépítés:	Forrólevegős hegesztés (380-tól 420 C-ig).	
Csomagolási egys.:	Egyesével	
	szín	cikkszám
	Bézs (91748)	81701-008




Fóliabádog (TPO)

Anyag:	Tüzhorganyzott acél lemez és szöveterősítés nélküli RENOLIT ALKORTOP lemezzel összelaminálva. Az acél felület rozsdamentesítő réteggel bevonva.
Összetétel:	Acél lemez vastagság: 0,6 mm TPO lemez vastagság: 0,8 mm
Tömeg:	5,8 kg/m ²
Beépítés:	Vonalmenti rögzítések, tető szegélyek.

Fóliabádog - táblában 1 m x 2 m

	szín	cikkszám
30 db/raklap	Bézs (91748)	81700-003

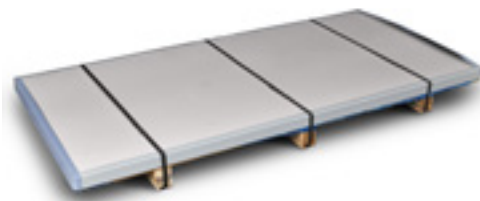

Ragasztó

Kontakt ragasztó részletképzésekhez

Anyag:	Szerves oldószerben oldott szintetikus gumi.
Beépítés:	300 g/m ²
Beépítési hőm.:	15-től 25°C-ig (Lobbanáspont: -26°C)
Szavatossági idő:	12 hónap (+10-től +20°C-ig)
Felhasználás:	Nem filc hátuljú vízszigetelő lemezek ragasztásához (mindkét felületre): tetőszigetelési felállásokhoz, részlet képzések.
Szállítás:	UN 1133, Gyúlékony folyadékot tartalmazó ragasztó. MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing
Csomagolási egys.:	10 literes hordóban
	szín cikkszám
	Sárga 81701-010

Oldószer

Tisztítófolyadék

Anyag:	Butanon
Beépítési hőm.:	5°C (Lobbanáspont: -2°C)
Szavatossági idő:	12 hónap (10-től 30°C-ig)
Felhasználás:	Hegesztendő felület tisztítására, szennyeződések eltávolítására (bitumines termék, ragasztó maradványok)
Szállítás:	UN 1993, Tűzveszélyes folyadék N.O.S. MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing
Csomagolási egys.:	5 literes fém kanna
	szín cikkszám
	Átlátszó 81701-009

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence béleelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők




RENOLIT ALKORPLUS
Általános kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP, ALKORBRIGHT, és
ALKORSMART tetőlemezek általános kiegészítői
ALKORDESIGN, ALKORGREEN, ALKORSOLAR rendszerek

RENOLIT ALKORGREEN kiegészítői

RENOLIT ALKORPLAN LA (35177301) vízszigetelő lemezt megtalálja a TETŐLEMEZEK fejezetben.


RENOLIT ALKORPLAN védő réteget (35121-003) megtalálja a KIEGÉSZÍTŐK fejezetben, 37 oldal.

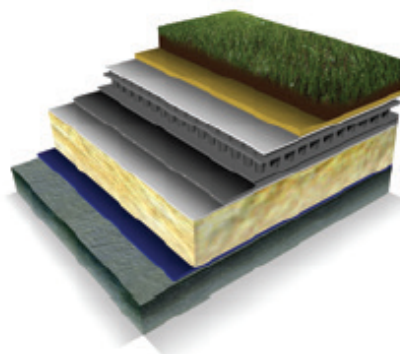

Csúsztató réteg	
Anyag:	3 rétegű, páraáteresztő lemez, duplán ragasztott, szőtt PP
Hossz:	50 m
Szélesség:	1.50 m
Tömeg:	120 g/m ² - 13.5 kg/tekerccs
Felhasználás:	Extra védelmet biztosít a RENOLIT Alkorgreen alsóbb rétegeinek
Csomagolási egys.:	tekerccsenként
	szín cikkszám
	Szürke/Fehér 81014-001



Vízvezető- és szűrő réteg	
Anyag:	Szintetikus hullám lemez, polipropilén szűrő réteggel a tetején
Hossz:	20 m
Szélesség:	Hullámosított lemez : 2 m - szűrő réteg: 2.2 m
Tömeg:	0.720 kg/m ² - 28.80 kg/tekerccs
Felhasználás:	A túl sok víz kiszűrésére és elvezetésére szolgál.
Csomagolási egys.:	tekerccsenként
	cikkszám
	81015-002

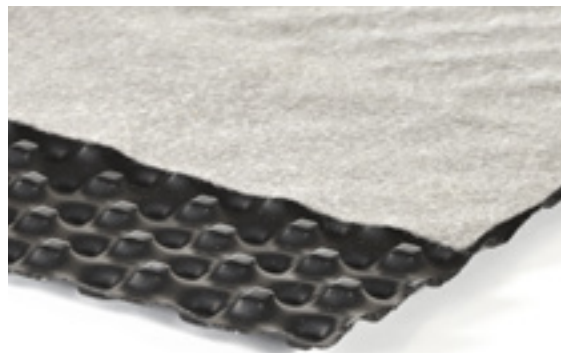


Vízmeztartó réteg	
Anyag:	Ásványgyapot (vízmegekötő képesség: ± 19 l/m ²)
Hossz:	9 m
Szélesség:	1 m
Vastagság:	25 mm
Tömeg:	15,75 kg/tekerccs
Felhasználás:	A növények vízháztartását biztosító réteg
Csomagolási egys.:	tekerccsenként
	cikkszám
	81016-001



Táptalaj magkeverékkel	
Anyag:	Ásványi/organikus táptalaj extenzív zöldtetőkhöz
Szállítási tömeg:	0.95 t/m ³
Csomagolási egys.:	cikkszám
Zsák(25 kg)	rendelésre 81017- 001
Nagy zsák (1000 kg)	rendelésre 81017-002

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence béleelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

RENOLIT ALKORSOLAR tartószerkezet rendszer

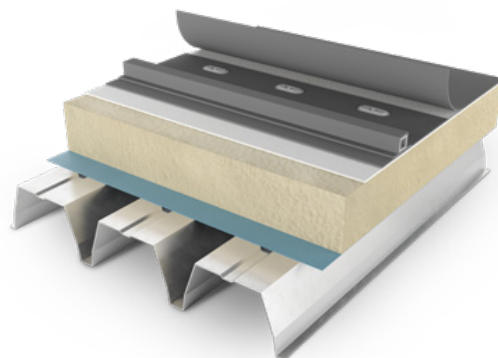

ALKORPLAN rugalmas PVC profil

Anyag:	Lágyított PVC	
Hossz:	3 m	
Vastagság:	3 mm	
Méreték (sz x m):	80 mm (alap); 30 mm x 33 mm	
Csomagolási egys.:	15 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Ólomszürke (73321)	81600-002

RENOLIT ALKORSOLAR kiegészítők napelem panelekhez PVC-P szigetelésű tetőkhöz vagy burkolattartó szerkezet (fa vagy fém burkolatokhoz) ALKORPLAN F-hez és ALKORPLAN A-hoz kiegészítő mechanikai rögzítéssel

RENOLIT ALKORSOLAR rendszer felépítéséhez további kiegészítők:
RENOLIT ALKORPLUS befűvő átalakító szett 81078-010: *RENOLIT ALKORPLUS* fejezet, 35 oldal

ALKORTEC rugalmas EVA/EBA profil



Hossz:	3 m	
Vastagság:	3 mm	
Méreték (sz x m):	80 mm x 33 mm	
Csomagolási egys.:	15 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Fehér (91100)	81590-003

RENOLIT ALKORSOLAR kiegészítők napelem panelekhez EVA/EBA szigetelésű tetőkhöz vagy burkolattartó szerkezet (fa vagy fém burkolatokhoz)

Kiegészítők RENOLIT ALKORSOLAR rendszer felépítéséhez
RENOLIT ALKORPLUS 81078 hegesztőfej átalakító készlet: *RENOLIT ALKORPLUS* fejezet, 45 oldal

ALKORPLUS Alumínium zártszelvény betét

Anyag:	Alumínium EN AW 6060 T6	
Hossz:	3 m	
Falvastagság:	2 mm	
Méreték (sz x m):	20 mm x 25 mm	
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC rendszerekhez	
Csomagolási egys.:	15 db/doboz	
		cikkszám
		81601-004

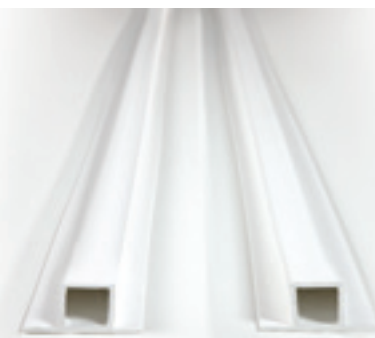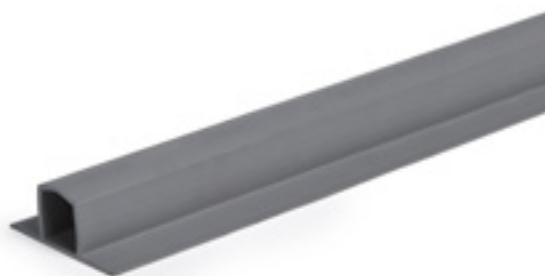Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

RENOLIT ALKORSOLAR tartószerkezet rendszer


Alkorplus többfunkciós szerelő profil

Anyag:	Aluminium EN AW 6063 T66
Hossz:	6.20 m
Méreték (sz x m):	46 mm x 54 mm
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC rendszerekhez
Csomagolási egys.:	Egyesével
	cikkszám
	81631-005



Alkorplus többfunkciós szerelő profil toldó

Anyag:	Aluminium EN AW 6060 T66
Hossz:	300 mm
Méreték (sz x m):	28 mm x 32 mm
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC rendszerekhez
Alkalmazás:	RENOLIT ALKORPLUS 81631 multifunkcionális profil toldó eleme
Csomagolási egys.:	50 db/doboz
	cikkszám
	81634-005



Alkorplus többfunkcionális profil rögzítő karmantyú

Anyag:	Aluminium EN AW 6060 T66
Hossz:	50 mm x 30 mm x 5 mm
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC rendszerekhez
Alkalmazás:	RENOLIT ALKORPLUS 81631 rögzítése RENOLIT ALKORPLUS 81601-004 -hez (párban használandó)
Csomagolási egys.:	100 db/doboz
	cikkszám
	81632-003



Alkorplus önfúró csavar ALKORSOLAR rendszerhez

Anyag:	Rozsdamentes önfúró csavar A2 SW8, EPDM gumitömítéses alátéttel
Hossz:	25 mm
Átmérő:	6 mm
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC rendszerhez
Csomagolási egys.:	500 db/doboz
	cikkszám
	81602-005



RENOLIT ALKORSOLAR tartozékok

ALKORSOLAR kiegészítő tartozékok automata hegesztőgéphez

Csomagolási egys.:	1 készlet/doboz
	cikkszám
	81078-010

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Elválasztó és védő rétegek


Üvegfátyol

Anyag:	Üvegfátyol 120 g/m ²
Vastagság:	± 1.34 mm
Hossz:	100 m
Szélesség:	2 m
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP-hoz
Felhasználás:	Elválasztó réteg, tűzterjedést gátló védőréteg
Csomagolási egys.:	Tekercsenként egyesével, PE fóliába becsomagolva
	szín cikkszám
	Fehér 81001-001



Tűzterjedést gátló szövet

Anyag:	Üvegfátyol poliuretán bevonattal
Tűzállóság:	A2-s1,d0 (M060848 jelentés szerint)
Vastagság:	± 0,35 mm
Hossz:	50 m
Szélesség:	1 m
Tömeg:	± 450 g/m ²
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP-hoz
Beépítés:	A védő réteg forró levegővel hegesztendő a tető vízszigetelő lemezhez.
Alkalmazhatóság:	Tűz MO
Csomagolási egys.:	tekercsenként
	szín cikkszám
	szürke 84001-001

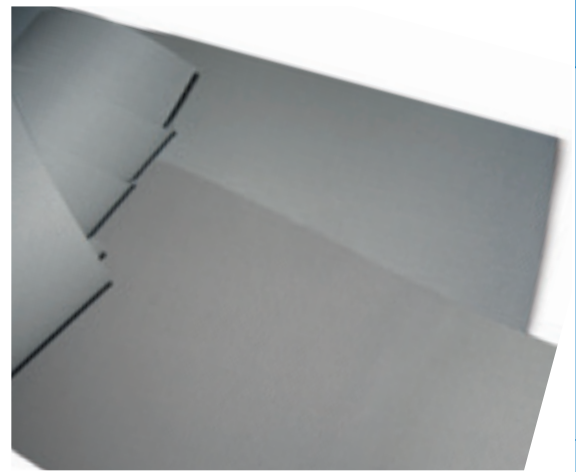

Polészter filc - 300 g/m²

Anyag:	Tűnemezelt szintetikus filc, 300 g/m ² (rövid szálak)
Vastagság:	3.00 - 4.00 mm
Hossz:	75 m
Szélesség:	2 m
Tömeg:	45 kg
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP-hoz
Felhasználás:	Elválasztó-, vagy védőréteg
Csomagolási egys.:	Tekercsenként egyesével, PE fóliába becsomagolva
	szín cikkszám
	Világos zöld 81005-001

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Elválasztó és védő rétegek


Poliészter filc 180 g/m²

Anyag:	Tűnemezelt szintetikus filc, 180 g/m ²
Vastagság:	2.00 - 2.70 mm
Hossz:	100 m
Szélesség:	2 m
Tömeg:	36 kg
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP -hoz
Felhasználás:	Elválasztó- és védő réteg.
Csomagolási egys.:	Tekercsenként egyesével, PE fóliába becsomagolva
	cikkszám
	Világos zöld 81008-001



PVC védő réteg

Anyag:	Filchátuljú RENOLIT ALKORPLUS védő réteg (PVC: 0.6 mm/ poliészter filc: 200 g/m ²)
Vastagság:	± 1.5 mm
Hossz:	20 m
Szélesség:	2.05 m
Tömeg:	40 kg
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP -hoz
Felhasználás:	Védő réteg melegtetőkhöz, fordított- és zöldtetőkhöz
Csomagolási egys.:	1 tekercs
	cikkszám
	Szürke (73321) 35121-003

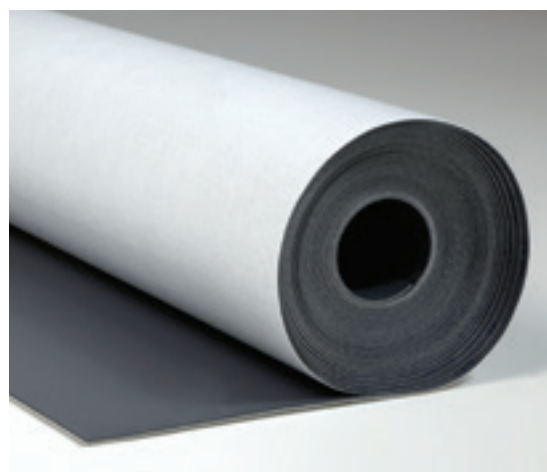Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Páratechnikai rétegek

Páratechnikai réteg

Anyag:	Fújtt extrudált LDPE lemez		
Tűzzel szembeni ell.:	Tűzzel szembeni viselkedési oszt.: E (EN 13501-1 szerint)		
Hossz:	25 m		
Páradiffúziós ellenállás:	$\mu \approx 440.000 - 450.000$		
Szín:	Áttetsző sárga		
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP *-hoz		
Vastagság:	Tömeg:	Szél.:	Csomagolási egys.: cikkszám
0.25 mm	36 kg/tek	6 m	21 tekerccs/raklap** 81010-001
0.40 mm	40 kg/tek	4 m	25 tekerccs/raklap*** 81010-002

* RENOLIT ALKORTOP lemezhez a 0.40 mm vasgat VCL is szükséges.

** Gyárilag 4 réthajtva - tekerccs 1.5 m széles *** Gyárilag 2 réthajtva - tekerccs 2 m széles

Páratechnikai fólia kiegészítők: A páratechnikai fólia átlapolásait kétoldalú ragasztó csíkkal kell összeragasztani, RENOLIT ALKORPLUS 81057, RENOLIT ALKORPLUS fejezet 46 oldal

Páratechnikai réteg

Anyag:	Fújtt extrudált LDPE lemez		
Tűzzel szembeni ell.:	Tűzzel szembeni viselkedési oszt.: F (EN 13501-1 szerint)		
Hossz:	25 m		
Páradiffúziós ellenállás:	$\mu \approx 500.000 - 560.000$		
Szín:	Áttetsző kék		
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP *-hoz		
Vastagság:	Tömeg:	Szél.:	Csomagolási egys.: cikkszám
0.25 mm	36 kg/tek	6 m	21 tekerccs/raklap** 81012-001
0.40 mm	40 kg/tek	4 m	20 tekerccs/raklap*** 81012-002

* RENOLIT ALKORTOP lemezhez a 0.40 mm vasgat VCL is szükséges.



** Gyárilag 3 réthajtva - a tekerccs 1.60 m széles

*** Gyárilag 4 réthajtva - a tekerccs 1.05 m széles

Páratechnikai fólia kiegészítők: A páratechnikai fólia átlapolásait kétoldalú ragasztó csíkkal kell összeragasztani, RENOLIT ALKORPLUS 81057, RENOLIT ALKORPLUS fejezet 46 oldal

Páratechnikai réteg öntapadó réteggel

Anyag:	Öntapadós, bitumenes párazáró réteg alumínium hordozóréteggel		
Páradiffúziós ellenállás:	Sd > 1500 m		
Vastagság:	0.8 mm		
Hossz:	30 m		
Szélesség:	1 m		
Tömeg:	37 kg		
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP-hoz		
Csomagolási egys.:	Tekercsenként - 25 tekerccs/raklap		
	szín	cikkszám	
	Fekete/alu	81002-002	

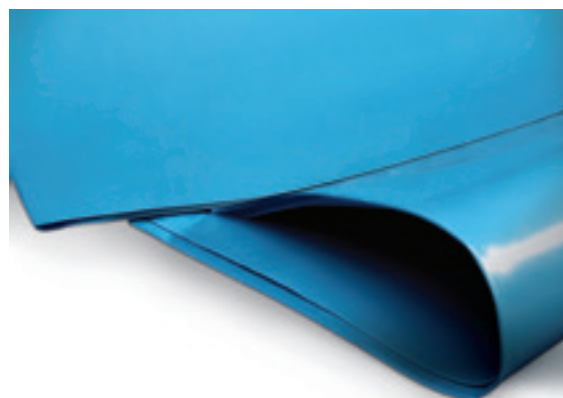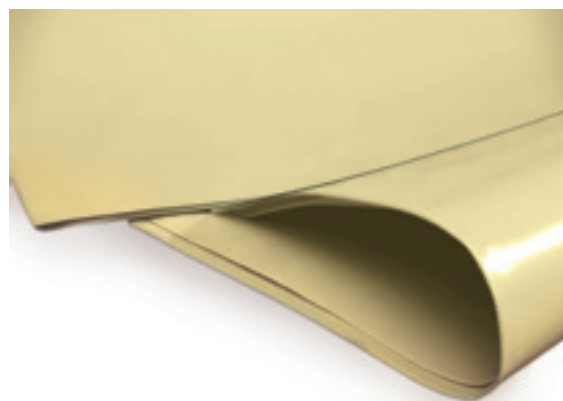

Tető vízszigetelő lemezek

Tető vízszigetelési kiegészítők

Medence béleelő lemezek


Medence fóliázás tartozékai

Mélyépítési vízszigetelő lemezek

Mélyépítési vízszigetelési kiegészítők

Ragasztók

Szintetikus gumi alapú kontakt ragasztó részletképzésekhez

Anyag:	Nitrile butadin gumi (NBR)	
Felhordás:	300 g/m ² (2 x 150 g/m ²) Ecsettel vagy kiszóró fejjel terítve.	
Beépítési hőm.:	5°C (Lobbanáspont: -17°C)	
Szavatossági idő:	12 hónap (+5-től +30°C-ig.)	
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC termékekhez	
Beépítés:	Nem filc hátuljú vízszigetelő lemezek ragasztásához (két felületre): roof upstands, részlet képzések.	
Szállítás:	 UN 1133 ragasztók MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing	
Csomagolási egys.:		szín cikkszám
6 x 1 liter/doboz	Átlátszó	81040-004
10 liter hordó	Átlátszó	81040-003

Kontakt ragasztók eszközei:

RENOLIT ALKORPLUS ragasztó szórófej szett 81063-001: *RENOLIT ALKORPLUS* fejezet, 42 oldal

Szintetikus gumi alapú kontakt ragasztó tetőfelületekhez

Anyag:	Styrene butadin gumi (SBR)	
Felhordás:	300 g/m ² (2 x 150 g/m ²) Ecsettel vagy kiszóró fejjel terítve.	
Beépítési hőm.:	10°C (Lobbanáspont: - 26°C)	
Szavatossági idő:	12 hónap (+10-től +30°C-ig.)	
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC -hez	
Felhasználás:	Filc hátuljú vízszigetelő lemezekhez: tető felület, függőleges felállításokhoz	
Szállítás:	 UN 1133 ragasztók MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing	
Csomagolási egys.:		20 liter hordó
	szín cikkszám	
	kékes	81064-001

Kontakt ragasztók eszközei:

RENOLIT ALKORPLUS ragasztó szórófej szett 81063-001: *RENOLIT ALKORPLUS* fejezet, 42 oldal

Poliuretán (PUR) ragasztó tetőfelületekhez

Anyag:	Folyékony poliuretán	
Beépítés:	300 g/m ²	
Beépítési hőm.:	+5°C (Lobbanáspont: ≤ 7°C)	
Szavatossági idő:	12 hónap (+10-től +25°C-ig.)	
Termékcsalád:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC	
Felhasználás:	Filc hátuljú vízszigete: tetőfelületekhez	
Szállítás:	 UN 1133 ragasztók MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing	
Csomagolási egys.:		6 liter kanna
	szín cikkszám	
	Sárga, átlátszó	81068-001

Poliuretán ragasztó eszközei:

RENOLIT ALKORPLUS Kiöntőkocsi 81069: *RENOLIT ALKORPLUS* fejezet, 42 oldal



Tető vízszigetelő lemezek

Tető vízszigetelési kiegészítők

Medence béleelő lemezek

Medence fóliázás tartozékai

Mélyépítési vízszigetelő lemezek

Mélyépítési vízszigetelési kiegészítők

Ragasztók

DUALFIX ragasztó víz- és hőszigetelő lemezekhez (PUR)

Anyag:	Poliuretán (PUR) hab
Beépítés:	125 g/m ²
Beépítési hőm.:	+5-től +35°C-ig
Szavatossági idő:	18 hónap, függőlegesen tárolva (+10-től +25°C-ig)
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC -hez
Alkalmazás:	Filchátuljú lemezekhez mindkét felület ragasztásával: tető felületre. PIR, ásványgyapot, EPS, XPS hőszigetelő táblákhoz.
Tömeg:	13.4 kg (nettó: 10.4 kg)
Szállítás:	UN 3500, nyomás alatti tartály MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing
Csomagolási egys.:	Nagy nyomás alatti tartályban, 1 darabból készült acél. szín cikkszám kék 81065-200

Kiegészítő RENOLIT DUALFIX ragasztóhoz

RENOLIT ALKORPLUS Dualfix termékek: *RENOLIT ALKORPLUS* fejezet, 41 oldal



Tető vízszigetelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

Medence béleelő
lemezek

Medence fóliázás
tartozékai

Mélyépítési vízszí-
getelő lemezek

Mélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Ragasztók tartozékai, szóróeszközei

Kiszórókészlet DUALFIX 81065-höz (25 db)

Anyag:	Kiszóró pisztoly, cső + csőcsatlakozó + 25 db kiszóró fúvóka
Alkalmazható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC-hez
Felhasználható:	A kiszóró szett egyenletes ragasztó terítést tesz lehetővé a tetőn.
	cikkszám
	Kiszóró fej szett 81065-201
	25 db-os extra fej 81065-202

Szórófej szárral DUALFIX 81065-höz (10 db)

Anyag:	Fúvóka + kiszóró szett cső és csőcsatlakozó
Alkalmazható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC-hez
Felhasználható:	A fúvóka lehetővé teszi, hogy a hőszigetelésen hernyó alakzatban lehessen teríteni a ragasztót.
Csomagolási egys.:	10 szett/doboz
	cikkszám
	81065-203

Tisztítókészlet csatlakozó DUALFIX 81065 kiszórókészlethez

Anyag:	Elemcsatlakozások tisztítására
Alkalmazható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC-hez
Felhasználható:	A kiszóró szettek tisztán tartásához
Csomagolási egys.:	egyesével
	cikkszám
	81065-204

Szórófej tisztító DUALFIX 81065-höz

Anyag:	Propane-2-ol; isopropylalcohol, acetone
Alkalmazható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC-hez
Felhasználható:	Feloldja és eltávolítja a kikeményedett PUR habot.
Szállítás:	UN 1950, Aeroszol, gyúlékony
	MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing
Csomagolási egys.:	500 ml flakon
	cikkszám
	szín 81065-205
	átlátszó

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Ragasztók tartozékai, kiszóró eszközei

Kiöntőkocsi RENOLIT ALKORPLUS 81068 ragasztóhoz

Anyag:	Alumínium
Alkalmazható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC-hez
Felhasználható:	5 hordó ragasztó egyidejű kiöntéshez, filchátuljú vízszigetelő lemezek ragasztásához.
Kézikocsi szélessége	1 m
Csomagolási egys.:	egyesével
	cikkszám
	81069-001

Ragasztó szóró rendszer

Anyag:	Szóró rendszer: nyomás alatti tartály+ pisztoly + cső (10 m)
Alkalmazható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC-hez
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLUS 81040 és 81064 ragasztók nyomás alatti kiszóró egysége tető vízszigetelő lemezekhez.
Csomagolási egys.:	egyesével
	cikkszám
	Szóró rendszer: nyomás alatti tartály+ pisztoly + cső(10 m) 81063-001
	Kompresszor, 20 literes hordó, 2 hengeres motorral. 81063-002
	70 cm-es pisztoly toldó 81063-005
	Pisztoly a kiszóró rendszerhez. 81063-006
	Tömlő a kiszóró rendszerhez (10 m). 81063-007
	Nyomás alatti tartályt és a kompresszort összekötő tömlő (40 m) 81063-003

Membránpumpás szórórendszer

Anyag:	Kiszóró rendszer vízszigetelő lemez pumpával + 70 cm-es pisztoly toldó + pisztoly + tömlő (10 m)
Alkalmazható:	RENOLIT ALKORPLAN , ALKORTEC-hez
Felhasználható:	Kiszóró rendszer RENOLIT ALKORPLUS 81064 ragasztóhoz
Csomagolási egys.:	Egyesével
	cikkszám
	Szóró rendszer: membran pumpa + kocsi + 70 cm-es pisztoly toldó + pisztoly + tömlő (10 m) 81063-008



Tető vízszigetelő lemezek

Tető vízszigetelési kiegészítők

Medence béleelő lemezek

Medence fóliázás tartozékai

Mélyépítési vízszigetelő lemezek

Mélyépítési vízszigetelési kiegészítők

Oldószerek

Tisztító

Anyag:	Etil acetát	
Beépítési hőm.:	5°C (Lobbanáspont: -4°C)	
Szavatossági idő:	12 hónap	
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC -hez	
Felhasználás:	Hegesztési zóna tisztító szere, szennyeződések eltávolítása (bitumen, vagy ragasztó maradványok)	
Szállítás:	UN 1173, Etilacetát	
	MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing	
Csomagolási egys.:	szín	cikkszám
1 liter kanna	átlátszó	81044-001
(6 kanna/doboz)		
5 liter kanna	átlátszó	81044-002



PVC oldószer hideg hegesztéshez

Anyag:	Tetrahydrofuran (THF)	
Beépítés:	Felhordásához használja a 81345-001 kefét	
Anyagszükséglet:	25 g/m	
Beépítési hőm.:	5°C (Lobbanáspont: -21°C)	
Szavatossági idő:	12 hónap	
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC -hez	
Felhasználható:	PVC oldószer hideg helyi hegesztéshez	
Szállítás:	UN 2056, Tetrahydrofuran	
	MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing	
Csomagolási egys.:	1 liter flakon – 6 flakon/doboz	
	szín	cikkszám
	átlátszó	81025-001



Oldószerek eszközei Ajánlott **RENOLIT ALKORPLUS 81145** (flakon) és **81345** (kefe): *RENOLIT ALKORPLUS* fejezet, 48 oldal

Alapozó


Gyors száradású alapozó

Anyag:	Bitumenes alapozó	
Beépítés:	100-300 ml/m ² , felülettől függően. (Részleteket megtalálja a műszaki adatlapon).	
Beépítési hőm.:	+3-tól +27°C-ig (Lobbanáspont: +35°C)	
Szavatossági idő:	12 hónap (0-tól +35°C-ig)	
Termécsalád:	RENOLIT ALKORTEC SK	
Felhasználás:	Tetőfelület előkezelésére szolgál, mielőtt az öntapadós lemez szigetelés felkerülne, vagy az öntapadós párazáró réteg (RENOLIT ALKORPLUS 81002) alá.	
Szállítás:	UN 1268 ragasztók	
	MSDS megtalálható: www.renolit.com/	
Csomagolási egys.:	25 literes hordó – egyesével	
	szín	cikkszám
	Fekete	81141-002



RENOLIT POLIQUID folyékony vízszigetelés - részletképzésekhez


RENOLIT POLIQUID műgyanta

Anyag:	PMMA-gyanta		
Szükséglet:	Min. 2,5 kg/m ² , minimális vastagság 1,7 mm		
Szavatossági idő:	12 hónap		
Száradás:	30 perc esőálló, 3 óra teljes száradás		
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC-hez		
Felhasználás:	Részletek zárása, csomópontok		
Csomagolási egys.:	10 kg hordó - egyesével		
Szállítás:	 UN 1263 festék MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing	cikkszám	
		szín	
	kavics szürke (RAL 7032)		81800-001
Termék:	Hőmérséklet		
RENOLIT POLIQUID műgyanta	Léghőmérséklet	Felületi hőm.	Anyag:
	-5°C-tól+35°C-ig	+3°C-tól +50°C*-ig	+3°C-tól +30°C-ig

A felület hőmérséklete minimum 3°C -kal a harmatpont felett kell legyen a felhordás és száradás alatt.

RENOLIT POLIQUID-t műgyantát használat előtt aktiválni kell RENOLIT POLIQUID aktiválóval.


RENOLIT POLIQUID kombi-alapozó

Anyag:	PMMA alapú		
Szükséglet:	0.5 kg - 0.8 kg/m ²		
Szavatossági idő:	12 hónap		
Száradás:	30 perc esőálló		
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC-hez		
Felhasználás:	Alapozó fa és nedvszívó alapokhoz		
Csomagolási egys.:	5 kg hordó - egyesével		
Szállítás:	 UN1263 festék MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing	cikkszám	
			81802-001
Termék:	Hőmérséklet:		
RENOLIT POLIQUID kombi-alapozó	Léghőmérséklet	Felületi hőm.	Anyag:
	-5°C-tól +35°C-ig	+3°C-tól +50°C*-ig	+3°C-tól +30°C-ig

A felület hőmérséklete minimum 3°C-kal a harmatpont felett kell legyen a felhordás és száradás alatt.

RENOLIT POLIQUID-t műgyantát használat előtt aktiválni kell RENOLIT POLIQUID aktiválóval.

RENOLIT POLIQUID aktiváló

Anyag:	Peroxid (por)		
Szavatossági idő:	12 hónap		
Felhasználható:	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC-hez		
Felhasználás:	81800-001 termék aktiválásához (RENOLIT POLIQUID PMMA-resin) és 81802-002 termékhez (RENOLIT POLIQUID kombi-alapozó)		
Csomagolási egys.:	100 g tasak - egyesével		
Szállítás:	 UN3106 szerves peroxid MSDS megtalálható: www.renolit.com/roofing	cikkszám	
			81801-001



RENOLIT POLIQUID folyékony vízszigetelés - részletképzésekhez

RENOLIT POLIQUID filc

Anyag:	Szintetikus PES filc, 110 g/m ²
Tekercs hossz:	50 m
Felhasználás:	Speciális tervezésű szintetikus PES filc RENOLIT POLIQUID részletképzésekhez.
Csomagolási egys.:	Tekercsenként
	Szélesség: cikkszám
	26 cm 81803-001
	70 cm 81803-002

RENOLIT POLIQUID eszközök

Termék:	5,6 literes keverő vödör fedővel
	Csomagolási egys.: cikkszám
	egyesével 81804-001
Termék:	10 cm széles festő henger
	Csomagolási egys.: cikkszám
	10 darab 81804-002
Termék:	Festő henger műa. markolat, 10 cm széles fejhez
	Csomagolási egys.: cikkszám
	egyesével 81804-003
Termék:	Ragasztó
Szélesség:	10 cm
Hossz:	50 m
	Csomagolási egys.: cikkszám
	tekercsenként 81804-004

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Általános kiegészítők

Kétoldalú ragasztószalag

Anyag:	Kétoldalas butyl ragasztó szalag lehúzó csíkkal
Hossz:	25 m
Szélesség:	15 mm
Tömeg:	0.100 kg
Felhasználás:	Párazáró és vízzáró elemek átlapolásának zárásához
Csomagolási egys.:	16 db/doboz
	cikkszám
	81057-003



Összenyomható szalag

Anyag:	Összenyomható szalag
Beépítési hőm.:	5°C
Hossz:	5 m
Szélesség:	15 mm
Tömeg:	0.04 kg
Felhasználás:	Szélzáró kapcsolatok kialakításához, tetőszélek, attikák.
Csomagolási egys.:	20 db/doboz
	cikkszám
	81058-001



Rögzítősin

Anyag:	Tüzhorganyzott acél
Hossz:	2.25 m
Vastagság:	5 mm
Felhasználás:	Tető vízszigetelő lemez szélének rögzítéséhez
Csomagolási egys.:	10 db
	cikkszám
	81103-001

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence bélelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

Általános kiegészítők

Varrat tömítő felhordó eszközök

Anyag:	Palack	
Csomagolási egys.:	10 db	cikkszám 81145-001
Anyag:	Kiöntő csőr	
Csomagolási egys.:	50 db	cikkszám 81245-001
Anyag:	Ecsetvég palackhoz	
Csomagolási egys.:	egyesevel	cikkszám 81345-001
Anyag:	Kiöntőkészlet	
Csomagolási egys.:	5 műanyag palack csavaros záró kupakkal + 20 kiöntő csőr	cikkszám 81445-001



Szilikon henger

Anyag:	Szilikon	
Szélesség:	40 mm	
Csomagolási egys.:	egyesevel	cikkszám 81072-004



Réz sarokhenger

Anyag:	Fa markolat, réz görgővel	
Szélesség:	6 mm	
Felhasználás:	Kényelmetlen, szilikon hengerrel nem dolgozható helyekhez	
Csomagolási egys.:	egyesevel	cikkszám 81072-005



Varratvizsgáló tű


Anyag:	Műanyag markolat, fém fej	
Felhasználás:	Hegesztési varratok ellenőrzéséhez	
Csomagolási egys.:	egyesevel	cikkszám 81072-019



Univerzális lombkosár

Anyag:	PE lombkosár	
Átmérő:	Univerzális (80 mm - 125 mm)	
Csomagolási egys.:	50 db/doboz	
	szín	cikkszám
	Fekete	81088-039

Tető vízszigetelő
lemezekTető vízszigetelési
kiegészítőkMedence béleelő
lemezekMedence fóliázás
tartozékaiMélyépítési vízszí-
getelő lemezekMélyépítési vízszí-
getelési kiegészítők

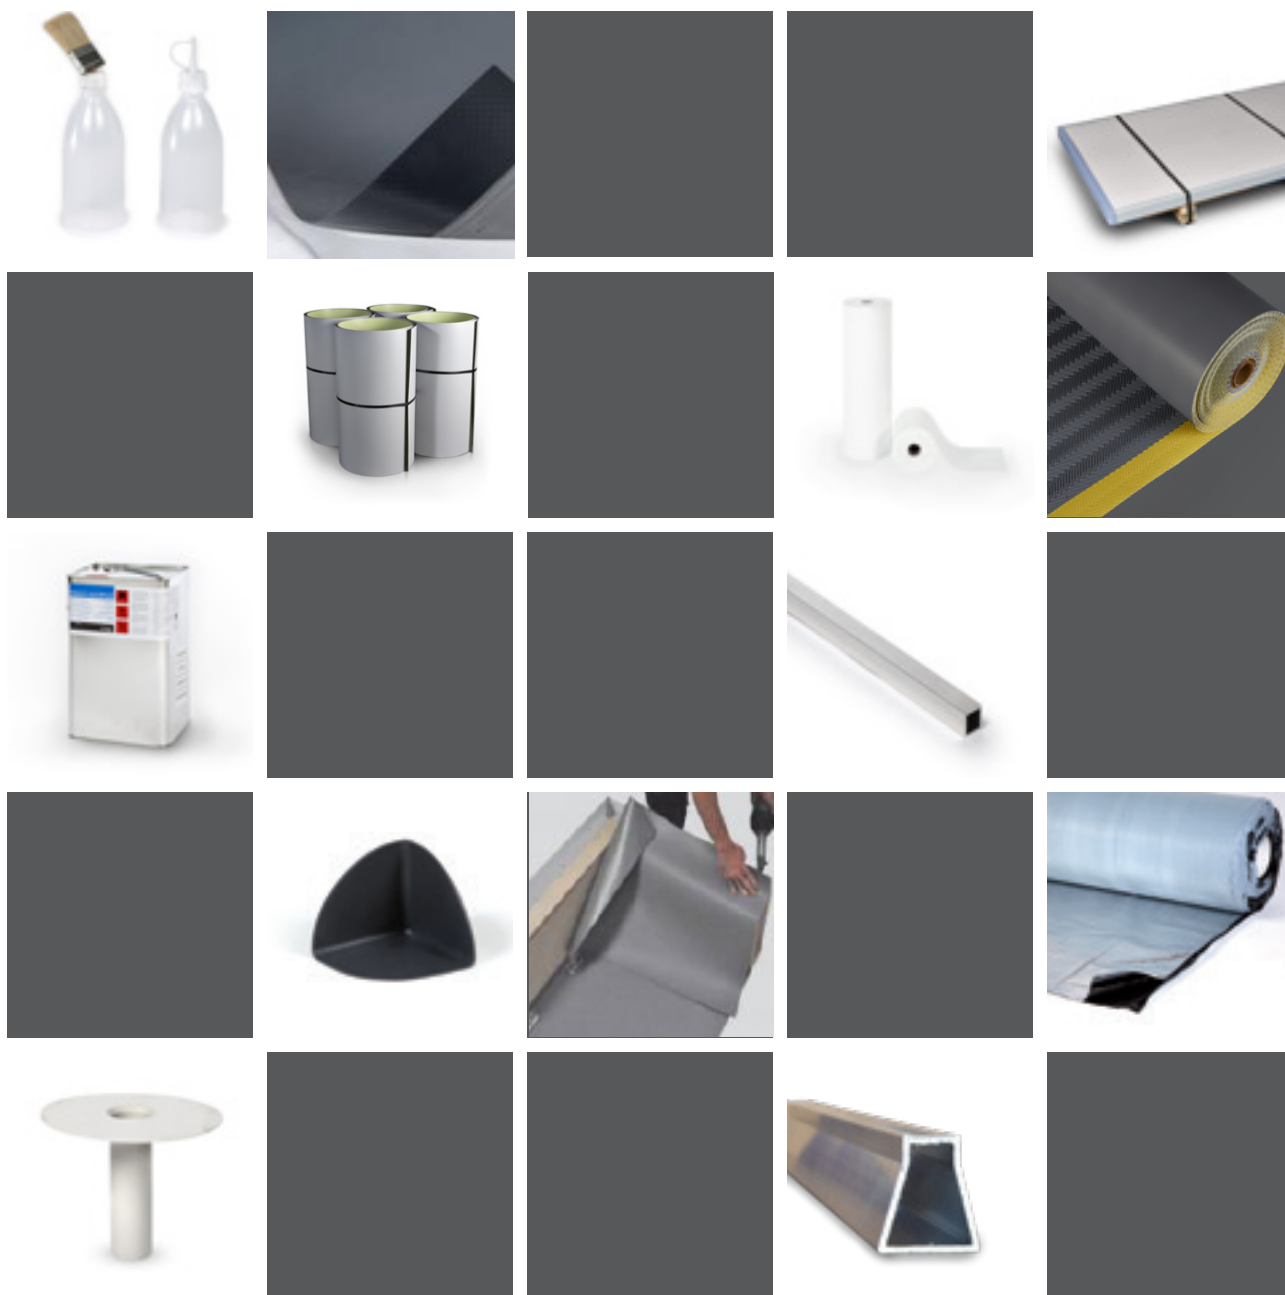

www.renolit.com/roofing

RENOLIT Magyarország Kft
 1016 Budapest Hegyalja út 7-13
 Tel.: (+36 1) 457 8164 Fax: (+36 1) 457 8160
 e-mail: renolit.hungary@renolit.com

A jelen termékjegyzékünkben szereplő adatokat legjobb tudásunk, és a gyártó által kiadott dokumentációk, valamint az ÉMI mérések alapján állítottuk össze. Fenntartjuk az adatok és műszaki jellemzők megváltoztatásának jogát. Készséggel adunk bármikor tájékoztatást az aktuális, érvényben lévő műszaki adatokról.



Rely on it.