


SCHÖNOX EB V

Feszültségeépítő lemez

Repedésáthidaló- és feszültségeépítő speciális szövet, melynek felülete nagyon jó tapadást biztosít a SCHÖNOX csemperagasztó termékeknek. Ideális beltéri felújításokhoz és újjépítéshez, problémás aljzatokra történő hideg- és melegburkolási munkák előtt. Beépítéséhez a SCHÖNOX Q SOROZAT bevizsgált termékeit ajánljuk.



Tekercshossz: 50 m
Tekercsszélesség: 1,0 m
Rétegvastagság: kb. 1 mm

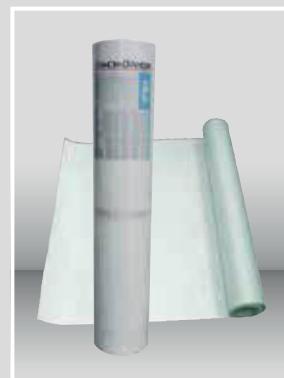

Cikkszám:	EAN kód:	Kiszérelés:	tekercs/raklap:
484592	4016447012540	50-m ² -es tekercs	20

SCHÖNOX AB

Vízszigetelő és elválasztó réteg

Repedésáthidaló- és vízhatlan szigetelő- és feszültségeépítő lemez nagy szakítószilárdsággal rendelkező polietilén fóliából, kétoldalú laminált filc kasírozással, normál és nagy igénybevételnek kitett vizes helyiségek és úszómedencék szigeteléséhez. A SCHÖNOX AB lemez felülete nagyon jó tapadást biztosít a SCHÖNOX csemperagasztó termékeknek.

Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Tekercshossz: 30 m vagy 10 m
Tekercsszélesség: 1 m
Rétegvastagság: kb. 0,5 mm



Cikkszám:	EAN kód kiszérelés:	Kiszérelés	Tekercs/raklap:
484369	4016447010362	30-m ² -es tekercs	40
484271	4016447021429	10-m ² -es tekercs	58

SCHÖNOX PGH

Kétkomponensű javítógyanta

Esztrichrepedések- és vakhézagok erózáró, varrásszerű javításához, profilok-, szegélyek-, valamint természetes- és műkövek ragasztásához kül- és beltérben. Gyorskötő, alacsony viszkozitású, jó behatolási képességű poliésztergyanta, javítókapcsokkal.



Fazékidő: 7 bis 15 Minuten
Terhelhető: 30 - 60 perc múlva
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/dm³
Éltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód:	EAN kód karton:	Kiszérelés:	db/raklap:
485466	4016447023461	4016447023454	1,02-kg-os doboz	6/karton-66/raklap